




## SMARTLAM<sup>2.0</sup>

La pulitrice manuale più evolutiva del mercato

## Dosatore 909 M

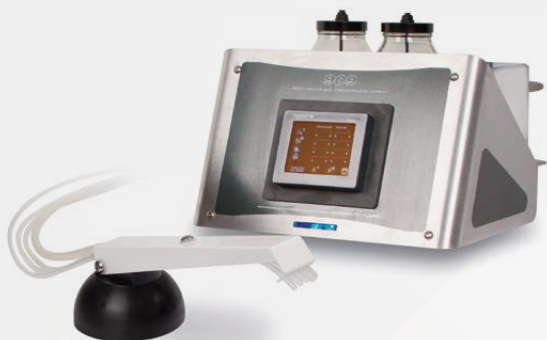

### Caratteristiche tecniche del dosatore M.M.909 M

Sistema di distribuzione	Distribuzione di 3 liquidi differenti
Pannello comandi	Schermo di controllo tattile a colori
Sistema di dosaggio	3 pompe peristaltiche, più una uscita di comando per una pompa opzionale
Alimentazione	230 Volt monofase 50 Hz
Comunicazione dosatore/macchina	1 ingresso a 24 Volt per il comando/azionamento
Opzione	Sostituzione di una pompa peristaltica standard con una pompa peristaltica per grandi volumi adatta a prodotti ad alta viscosità
Codice	08 00799 10

*Pulizia facilitata: funzione centrifuga; rubinetto rimovibile, smontaggio rapido della vaschetta.*



## SMARTLAM<sup>2.0</sup>

MADE IN FRANCE

La SMARTLAM<sup>2.0</sup> è una pulitrice a singolo piatto che offre un ingombro ridotto con ampie possibilità di lucidatura campioni sia in manuale che in semi automatico. Ergonomica e facile da usare, la SMARTLAM<sup>2.0</sup> è controllata da un pannello touch screen a colori con interfaccia semplice ed intuitiva. La memoria interna permette di memorizzare 9 programmi che possono essere esportati e salvati tramite porta USB.

Un motore potente, a coppia costante, con doppio senso di rotazione e velocità variabile, danno la possibilità di utilizzare piatti di lucidatura da Ø 200 a 300 mm, sono proprietà che vi permetteranno di affrontare qualsiasi problema di lucidatura in ambito metallografico.

### Evolutiva

Avendo l'opzione del braccio a pressione meccanica SPRINGLAM<sup>®</sup> e il porta campioni a pressione centrale, oltre alla possibilità di installare il dosatore programmabile 909 M comandato dalla macchina, si ha accesso ad un sistema di lucidatura semi automatico molto efficace per un uso occasionale, senza dover investire in una macchina automatica.

### Opzioni: Braccio a pressione SPRINGLAM<sup>®</sup>, per utilizzare la vostra SMARTLAM<sup>®</sup> come pulitrice semi-automatica

Pressione variabile tramite molla da 0 - 250 N

Aggancio stella porta campioni per pressione centrale

Portacampioni Ø 119 mm 6 alveoli goccia d'acqua per Ø 20 a 32 mm



### Caratteristiche tecniche SMARTLAM<sup>2.0</sup>

Capacità disco	Da Ø 200 a Ø 300 mm
Carrozzeria	Acciaio rivestito con vernice epossidica
Vaschetta	Rimovibile, in resina, per facilitare la pulizia
Comando	Schermo di controllo tattile a colori 3,5": marcia e arresto, velocità, senso di rotazione del disco ed elettrovalvola per l'acqua
Velocità del disco	Variabile da 20 a 650 giri/min.
Rotazione	Oraria/antioraria
Programmi	Memoria 9 programmi
Connessione	Connettore 9 poli per dosatore
Distribuzione d'acqua	Rubinetto rimovibile con regolazione del flusso ed elettrovalvola di sicurezza
Potenza del motore	0,75 kW
Tensione	230 Volt monofase 50 Hz
Dimensioni L x H x D	450 x 300 x 650 mm
Peso	30 kg
Codice	60 SL200 00