



MODE D'EMPLOI - FRANÇAIS

# FAS<sup>2</sup>

MÉTALLOGRAPHIE  
SYSTÈMES CAMEO®DISK et TOUCHLAM®

**Disque rigide à revêtement  
anti-adhérent LAM PLAN breveté**

## 1. Description du disque LAM PLAN FAS<sup>2</sup>

Le disque FAS<sup>2</sup> est un support breveté adaptable sur toute machine à polir de métallographie permettant le collage et le décollage aisés de papiers abrasifs autocollants ou disques de prépolissage et polissage autocollants. Il évite le nettoyage fastidieux des plateaux souillés par les restes de colle, chaque fois qu'un disque autocollant est enlevé.

Le disque FAS<sup>2</sup> possède sur sa face inférieure un adhésif permettant de le fixer sur le plateau de votre machine à polir. Sa faible épaisseur, 1 mm, préserve la planéité initiale du plateau sur lequel il a été collé.

Les déformations éventuelles du disque FAS<sup>2</sup> s'auto-éliminent au collage et après les premières utilisations.

∅	Désignation	Références
200 mm	Disque LAM PLAN FAS <sup>2</sup>	05 FAS20 20
250 mm	Disque LAM PLAN FAS <sup>2</sup>	05 FAS20 40
300 mm	Disque LAM PLAN FAS <sup>2</sup>	05 FAS20 50
400 mm	Disque LAM PLAN FAS <sup>2</sup>	05 FAS20 80

## 2. Mise en place et utilisation du disque LAM PLAN FAS<sup>2</sup>

Pour la mise en place du disque FAS<sup>2</sup> le port de gants est recommandé.

Avant de coller le FAS<sup>2</sup>, votre plateau doit être plan, propre et sec. (Possibilité de mise au plan de votre plateau par la Sté LAM PLAN sur demande)

Aucune trace de graisse ou de solvant ne doit subsister. Pour un nettoyage optimum rincer le plateau support à l'eau savonneuse et sécher sous air chaud.

Enlever soigneusement le film de protection de la face auto adhésive.

Positionner le disque FAS<sup>2</sup> sur le plateau face grise visible et appliquer une légère pression pour établir le contact. Cette pression doit être homogène et répartie sur la totalité de la surface.

L'adhésif est totalement polymérisé une heure après sa mise en place.

### ATTENTION ! LE COLLAGE EST DÉFINITIF.

Monter le plateau sur la polisseuse et l'utiliser comme un support de polissage standard.

## 3. Entretien du disque LAM PLAN FAS<sup>2</sup>

Afin de résister à plusieurs centaines d'opérations de collage et décollage de disques de polissage, il est important d'utiliser le FAS<sup>2</sup> avec soins.

Celui ci doit être mis uniquement en contact avec le dos autocollant des papiers abrasifs, des disques de prépolissage et polissage.


Éviter les coups, rayures ou agressions chimiques qui pourraient endommager votre FAS<sup>2</sup> car une détérioration de la surface modifierait ses propriétés et nécessiterait son remplacement prématuré.

Pour le nettoyage utiliser **une lessive aqueuse ou de l'alcool isopropylique. Ne pas utiliser d'autres solvants.**

## GARANTIE

Le numéro de lot inscrit sur l'étiquette d'identification présente sur chaque disque FAS<sup>2</sup> doit être conservé. Cette étiquette peut être collée au dos de votre plateau support.

Le numéro de lot du disque FAS<sup>2</sup> est à rappeler dans toute correspondance.

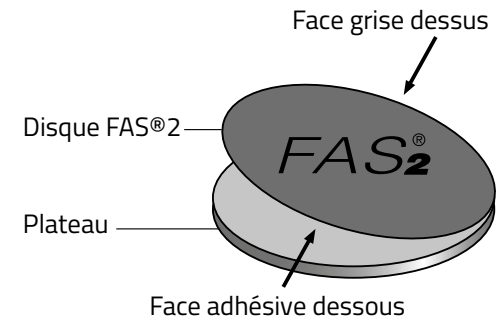

1. Description du DISQUE LAM PLAN FAS<sup>2</sup>
2. Mise en place et utilisation du DISQUE LAM PLAN FAS<sup>2</sup>
3. Entretien du DISQUE LAM PLAN FAS<sup>2</sup>

