



MODE D'EMPLOI - FRANÇAIS

FAS²M

MÉTALLOGRAPHIE
SYSTÈMES CAMEO®DISK et TOUCHLAM®

Disque rigide magnétique à revêtement anti-adhérent LAM PLAN breveté

1. Description du DISQUE LAM PLAN FAS²M
2. Mise en place et utilisation du DISQUE LAM PLAN FAS²M
3. Entretien du DISQUE LAM PLAN FAS²M
4. Utilisation du LAM PLAN FAS²M sur plateau non magnétique



LAM PLAN S.A. - 7, rue des Jardins BP 15 - F 74240 GAILLARD
Tél. : +33 (0)4 50 43 96 30
E-mail : mmsystem@lamplan.fr
www.lamplan.com

SOCIÉTÉ CERTIFIÉE
ISO 9001

1. Description du disque LAM PLAN FAS²M

Le disque FAS²M est un support breveté adaptable par fixation magnétique sur toute machine à polir de métallographie permettant le collage et le décollage aisés de papiers abrasifs autocollants ou disques de prépolissage et polissage autocollants.

∅	Désignation	Références
200 mm	Disque LAM PLAN FAS ² M	05 FAS2M 20
250 mm	Disque LAM PLAN FAS ² M	05 FAS2M 40
300 mm	Disque LAM PLAN FAS ² M	05 FAS2M 50
400 mm	Disque LAM PLAN FAS ² M	05 FAS2M 80

2. Mise en place et utilisation du disque LAM PLAN FAS²M

Pour la mise en place du disque FAS²M le port de gants est recommandé.

Utiliser comme support un plateau magnétique FMS propre et sec.

Positionner le disque FAS²M sur le plateau magnétique support et appliquer une légère pression pour établir le contact.

Monter le plateau sur la polisseuse et l'utiliser comme un support de polissage standard.

Remarque importante

Les 2 faces du FAS²M sont actives, lorsque l'une d'entre elle est endommagée ou usée vous pouvez le retourner pour utiliser l'autre face.

3. Entretien du disque LAM PLAN FAS²M

Afin de résister à plusieurs centaines d'opérations de collage et décollage de disques de polissage, il est important d'utiliser le FAS²M avec soins.

Celui ci doit être mis uniquement en contact avec le dos autocollant des papiers abrasifs, des disques de prépolissage et polissage.


Eviter les coups, rayures ou agressions chimiques qui pourraient endommager votre FAS²M car une détérioration de la surface modifierait ses propriétés et nécessiterait son remplacement prématuré.

Pour le nettoyage utiliser **une lessive aqueuse ou de l'alcool isopropylique. Ne pas utiliser d'autres solvants.**

GARANTIE

Le numéro de lot inscrit sur l'étiquette d'identification présente sur chaque disque FAS²M doit être conservé. Cette étiquette peut être collée au dos de votre plateau support.

Le numéro de lot du disque LAM PLAN FAS²M est à rappeler dans toute correspondance.

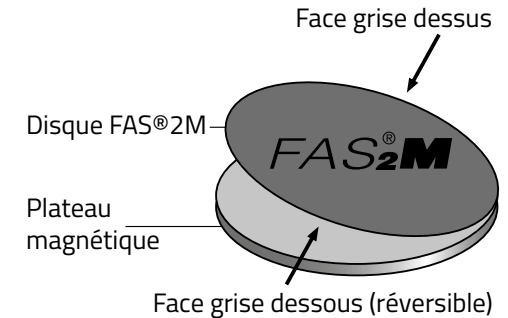

4. Utilisation du LAM PLAN FAS²M sur plateau aluminium ou PVC

Afin de pouvoir utiliser le FAS²M sur les plateaux non magnétiques LAM PLAN recommande l'utilisation du disque FMS.

Le disque magnétique FMS se colle sur tous types de plateaux. Il se décline également en plateau FMS et s'adapte à toutes les machines existantes.

Ainsi votre plateau devient compatible avec les supports magnétiques.

